


02系列

功能强大 久经考验 经久耐用

<https://eao.com/>

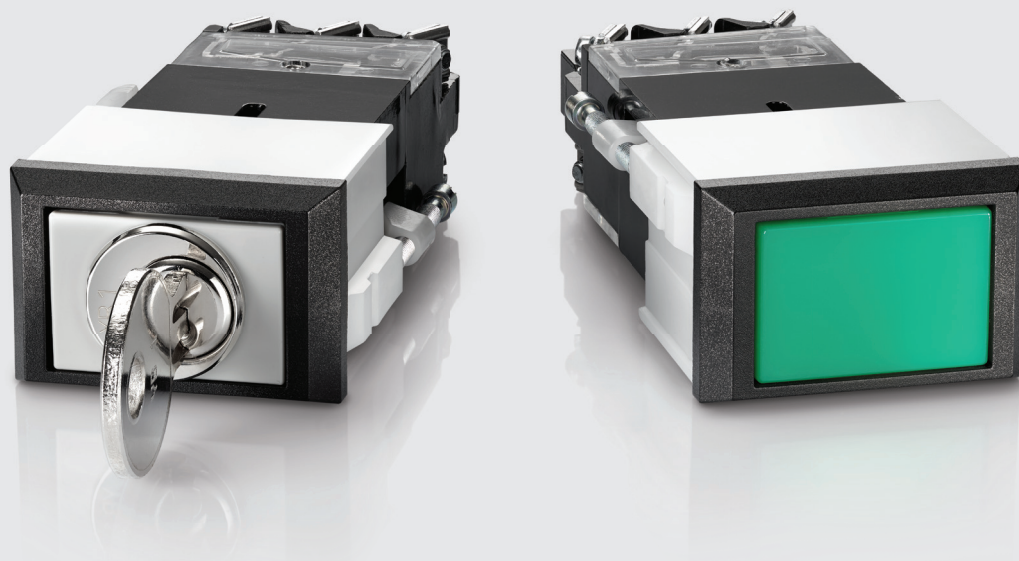

02 系列的信息

主要优势

- 高负荷可靠切换
- 结构紧凑
- 经久耐用

典型应用领域

- 建筑服务和自动化
- 控制柜
- 铁路，电气和船舶

功能

- 按钮
- 带灯按钮
- 钥匙开关
- 指示灯
- 蜂鸣器

设计

- 平面

IP前端保护

- IP40
- IP65 （带前保护盖）

额定值

- 400 VAC (10 A)

安装开孔

- 21.2 mm x 29.2 mm

端子

- 螺钉端子

灯罩材质

- 塑料

刻印

- 雕刻
- 烫印
- 垫印

认证

- CB (IEC 60947-5-1)
- CSA
- DNV GL (原德国 Lloyd)
- UL
- SEV

符合标准

- CE
- 2014/35/EU (LVD)
- 2011/65/EU (RoHS)
- 2014/30/EU (EMC)

